



Die richtige Sicherheit von Anfang an -
bei Bußmann im Standard

NEU
ZERTIFIZIERTER
RC 2 Einbruchschutz



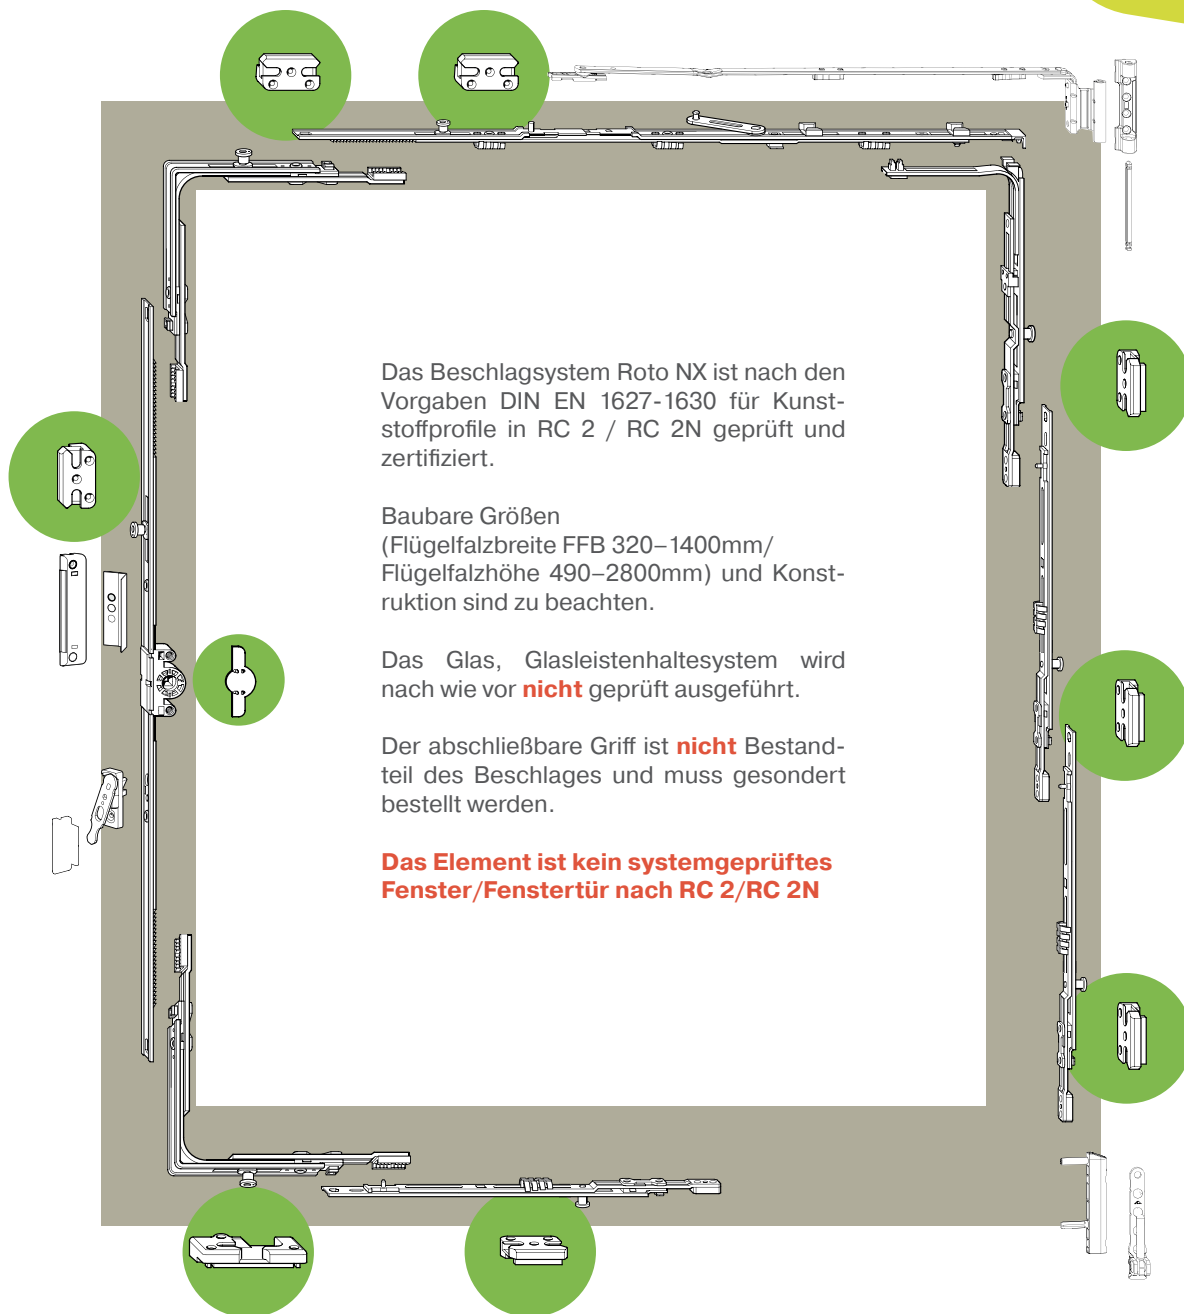

CT 70 Classic

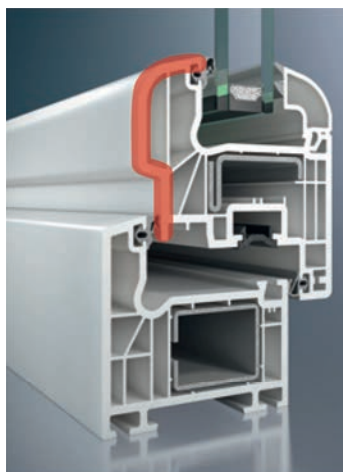

CT 70 Rondo

- Bautiefe 70 mm
- 5-Kammer Anschlag-Dichtungssystem
- Silbergraue EPDM Dichtung bei weißen Profilen
- Schwarze EPDM Dichtung bei folierten Profilen
- Flügelvarianten Classic, Rondo
- Oberflächenfarben gemäß Schüco Farbkonzept
- Roto NX Beschlag mit umlaufender Pilzkopfverriegelung
- Ab Flügelalz 621 mm sowie Niveauschaltsperr
- Glas mit thermisch verbessertem dunklen Randverbund

Kunststofffenster

CT 70

Uf* (frame)	1,30
Uw** mit Zweifachverglasung Ug (glass) 1,1	1,30
Uw** mit Dreifachverglasung Ug (glass) 0,8	1,10
Uw** mit Dreifachverglasung Ug (glass) 0,7	1,00
Uw** mit Dreifachverglasung Ug (glass) 0,6	0,96
Uw** mit Dreifachverglasung Ug (glass) 0,5	0,89

Qualitätswerte

Qualitäts-Profile

- Pflegeleichte Form und Oberfläche
- Formstabil und langlebig
- Vielfalt an Formen und Farben
- Schwer entflammbar
- Generell durchgehende, verschraubte Stahlverstärkung

Hochbelastbare Beschläge

- Alle Rahmenbeschläge sind in der Stahlarmierung verschraubt
- Alle Verschlusspunkte sind in Andruck und Höhe justierbar
- Integrierte Niveauschaltsperr
- Serienmäßig umlaufende Sicherheitsverriegelung

alle Werte in W/m²K

* Uf*-Wert-Ermittlung gemäß DIN mit zugelassenen Paneel und einer bestimmten Profilkombination. Werte anderer Rahmen-/Flügelkombinationen können leicht abweichen.

** Im Allgemeinen beziehen sich die Uw-Werte auf die festgelegten Normmaße (Fenster 1,23 x 1,48 m). Der tatsächliche Uw-Wert der Elemente ist größenabhängig. (Uw = window)

*** Alle Werte sind vom ift (Institut für Fenstertechnik e.V.) Rosenheim geprüft

SCHÜCO